JUD LEBANON

AMSOIL

دليل المنتجات

شركة جود لبنان

الموزع الحصري لمنتجات AMSOIL في لبنان



2026 - 2027

+961 78 723 743 | +961 78 721 741

@eljud.lb | El jud | jud-lb.com



لماذا Signature Series؟

Signature Series
زيت محرك تخليقي مصمم لعشاق الأداء الباحثين عن أقصى حماية وأداء. تركيبة دقيقة بتقنيات متقدمة والتزام طويل بصنع أفضل زيت محرك في العالم. النتيجة: حماية تتجاوز أعلى معايير الصناعة. حماية مضمونة حتى 25,000 ميل (40,200 كم) أو سنة، أيهما يأتي أولا. يوفر حماية للمحرك أعلى بنسبة 75% ضد فقدان القدرة الحصانية والتآكل.

● 0W-16 (AZS)
للمركبات التي تتطلب API SP (Resource Conserving), SN
ILSAC GF-6B • ... PLUS, SN

● 0W-20 (ASM)
للمركبات التي تتطلب • ... API SP (Resource Conserving), SN PLUS, SN
Gen 3 ® GM dexos1 • ILSAC GF-6A, 5, 4...
Chrysler • ACEA A1/B1 • (super sedes dexos1 Gen 2, 6094M)
Ford WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, • MS-6395
WSS-M2C962-A1

● 5W-20 (ALM)
للمركبات التي تتطلب ... API SP (Resource Conserving), SN PLUS, SN
Gen 3 ® GM dexos1 • ILSAC GF-6A, 5, 4... •
Chrysler • ACEA A1/B1 • (super sedes dexos1 Gen 2, 6094M)
Ford WSS-M2C945-A, WSS-M2C930-A, • MS-6395
WSS-M2C945-B1, WSS-M2C960-A1


● 0W-30 (AZO)
للمركبات التي تتطلب ... API SP (Resource Conserving), SN PLUS, SN
Gen 3 ® GM dexos1 • ILSAC GF-6A, 5, 4... •
ACEA • (super sedes dexos1 Gen 2, LL-A-025, 6094M, 4718M)
Ford WSS-M2C963-A1 • Chrysler MS-6395 • A5/B5, A1/ B1

● 5W-30 (ASL)
للمركبات التي تتطلب • ... API SP (Resource Conserving), SN PLUS, SN
Gen 3 ® GM dexos1 • ILSAC GF-6A, 5, 4...
ACEA • (super sedes dexos1 Gen 2, LL-A-025, 6094M, 4718M)
Ford • Honda HTO-06 • Chrysler MS-6395 • A5/B5, A1/ B1
WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, WSS-M2C946-B1,
WSS-M2C961-A1

● 10W-30 (ATM)
للمركبات التي تتطلب • ... API SP (Resource Conserving), SN PLUS, SN
Ford • Chrysler MS-6395 • ACEA A5/B5, A1/B1 • ILSAC GF-6A, 5, 4...
GM LL-A-025, 6094M, 4718M • WSS-M2C205-A

● 0W-40 (AZF)
للمركبات التي تتطلب Chrysler MS- A0921, • ... API SP, SN PLUS, SN
GM dexos R • ® Nissan GT-R • MS-12633, MS-10725, MS-10850

○ 5W-50 (AMR)
للمركبات التي تتطلب ...Ford WSS- • API SP, SN PLUS, SN
GM dexos R • M2C931-C (Mustang)

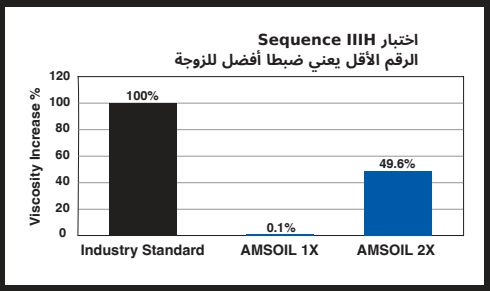

AMSOIL تقاوم ارتفاع اللزوجة لا يكاد الاختبار القياسي للصناعة يرفع لزوجة AMSOIL، إذ لم تزد إلا بنسبة 0.1%. وحتى عند مضاعفة مدة الاختبار، قدمت AMSOIL ضعف ضبط اللزوجة الذي يشترطه المعيار.

و بناء على اختبار مستقل لـ AMSOIL Signature Series 5W-30 في اختبار Sequence IIIH (ASTM D8111) الذي تشترطه مواصفات ILSAC GF-6 و API SP.



Signature Series يوفر حماية قوية توفر AMSOIL حماية قوية. ما مدى جودتها؟ قارن مختبر مستقل زيت AMSOIL التخليقي بزيت منافس رائد في اختبار لمسافة 100,000 ميل. قدمت AMSOIL حماية من التآكل تتفوق بوضوح، وحافظت على المحامل بحالة شبه جديدة.

ب أجري الاختبار في مختبر مستقل باستخدام AMSOIL Signature Series 5W-30 وزيوت تخليقية مخلوطة 5W-30 رائدة، في شاحنات Ford F-150 بمحركات 3.5 لتر مزدوجة التيربو.



AMSOIL تبقي المكابس أنظف حتى بعد مضاعفة مدة الاختبار القياسي، قدمت AMSOIL مكابس أنظف بنسبة 40% مما يشترطه المعيار.

ز بناء على اختبار مستقل لـ AMSOIL Signature Series 5W-30 في اختبار Sequence IIIH (ASTM D8111) الذي تشترطه مواصفات ILSAC GF-6 و API SP.

Signature Series ينظف يحتوي زيت AMSOIL Signature Series التخليقي على منظفات أكثر بنسبة 50% للمساعدة في إبقاء ممرات الزيت نظيفة وتحسين دورانه. ويوفر حماية أفضل من الرواسب بنسبة 90%.

ه مقارنة بزيت AMSOIL OE. بناء على اختبار مستقل لـ AMSOIL Signature Series 5W-30 في اختبار ASTM D6593 لانسداد مصفاة الزيت وفق مواصفة API SN.

Signature Series يحمي من LSPI حققت زيوت AMSOIL التخليقية حماية بنسبة 100% من ظاهرة LSPI.

ج بناء على صفر حالات LSPI في خمسة اختبارات متتالية لزيوت AMSOIL Signature Series و XL و 5W-30 OE ضمن اختبار LSPI الذي تشترطه مواصفة GM dexos1 Gen 2.

Signature Series يحمي التيربو يحمي الشواحن التوربينية بنسبة 72% أفضل مما تشترطه مواصفة GM dexos1 Gen 2.

د بناء على اختبار مستقل لـ AMSOIL Signature Series 5W-30 في اختبار ترسب من GM.

أ بناء على اختبار مستقل لـ AMSOIL Signature Series 0W-20 وفق معيار ASTM D6891.

جميع الأسماء والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.



Not available in Canada

Extended-Life زيت محرك تخليقي 100%

مصمم للمسافات الطويلة لتقطع حتى 20,000 ميل (32,000 كم) أو سنة بين تبديلات الزيت، أيهما يأتي أولا. مزيج من زيوت أساس تخليقية متقدمة وحزمة إضافات معززة يحافظ على النظافة ويطيل عمر المحرك. قدرة تنظيف أعلى بنسبة 37% لتشغيل أكثر سلاسة

لفترة أطول. حماية AMSOIL Extended-Life تمنحك راحة البال والسهولة.

0W-20 (XLZ)
API SQ (Resource Con serving), SP, SN للمركبات التي تتطلب
Gen 3 ® GM dexos1 • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • ... PLUS
Chrysler • ACEA A1/B1 • (supersedes dexos1 Gen 2, 6094M)
Ford WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, • MS-6395
WSS-M2C962-A1, WSS-M2C972-A1

5W-20 (XLM)
API SQ (Resource Conserving), SP, SN PLUS للمركبات التي تتطلب
Gen 3 ® GM dexos1 • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • ...
Chrysler • ACEA A1/B1 • (supersedes dexos1 Gen 2, 6094M)
Ford WSS-M2C930-A, WSS-M2C945-A, WSS- • MS-6395
M2C945-B1, WSS-M2C960-A1, WSS-M2C970-A1

5W-30 (XLF)
API SQ (Resource Conserving), SP, SN PLUS للمركبات التي تتطلب
Gen 3 ® GM dexos1 • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • ...
ACEA • (supersedes dexos1 Gen 2, 4718M, 6094M, LL-A-025)
Ford WSS-M2C929-A, • Chrysler MS-6395 • A1/B1, A5/B5
WSS-M2C946-A, WSS- M2C946-B1, WSS-M2C961-A1,
Honda HTO-06 • WSS-M2C971-A1

10W-30 (XLT)
API SQ (Resource Conserving), SP, SN PLUS للمركبات التي تتطلب
Chrysler • ACEA A1/B1, A5/B5 • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • ...
GM 4718M, 6094M • Ford WSS-M2C205-A • MS-6395

10W-40 (XLO)
ACEA A3/B3, • ... API SQ, SP, SN PLUS للمركبات التي تتطلب
A3/B4

OFFICIAL OIL OFFICIAL

JEEP BEACH

Jeep JAMBOREE USA

GOODGUYS Rod & Custom Association



OE Synthetic Motor Oil

حماية محرك تخليقية بالكامل لتقنيات السيارات المتقدمة، بما فيها التيربو والحقن المباشر. يوفر حماية من التآكل أعلى بنسبة 47%. مصمم لفترات تبديل الزيت الأطول التي توصي بها الشركة المصنعة.

equipment (OE) manufacturers.

0W-16 (OES)
ILSAC GF-7B, 6B • ... API SQ (Resource Conserving), SP, SN PLUS للمركبات التي تتطلب

0W-20 (OEZ)
GM • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • ... API SQ (Resource Conserving), SP, SN PLUS للمركبات التي تتطلب
Ford • Chrysler MS-6395 • Gen 3 (supersedes dexos1 Gen 2, 6094M) ® dexos1
WSS-M2C947-B1, WSS-M2C947-A, WSS-M2C962-A1, WSS-M2C972-A1

5W-20 (OEM)
• ILSAC GF-7A, 6A, 5... • ... API SQ (Resource Conserving), SP, SN PLUS للمركبات التي تتطلب
Ford • Chrysler MS-6395 • Gen 3 (supersedes dexos1 Gen 2, 6094M) ® GM dexos1
WSS-M2C945-B1, WSS-M2C945-A, WSS-M2C930-A, WSS-M2C960-A1, WSS-M2C970-A1

5W-30 (OEF)
• ILSAC GF-7A, 6A, 5... • ... API SQ (Resource Conserving), SP, SN PLUS للمركبات التي تتطلب
Chrysler • Gen 3 (supersedes dexos1 Gen 2, LL-A-025, 6094M, 4718M) ® GM dexos1
Ford WSS-M2C946-B1, WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, WSS- M2C961-A1, • MS-6395
WSS-M2C971-A1

10W-30 (OET)
ILSAC GF- 7A, • ... API SQ (Resource Conserving), SP, SN PLUS للمركبات التي تتطلب
Ford WSS-M2C205-A • Chrysler MS-6395 • GM 6094M, 4718M • 6A, 5...

0W-40 (OEG)
... API SP, SN PLUS, SM للمركبات التي تتطلب

ح مقارنة بزيت AMSOIL OE التخليقي. ط بناء على اختبار مستقل لزيت 0W-20 OE في اختبار Peugeot TU3M للتآكل وفق مواصفة dexos1 Gen 2.

HE08 HE016 HE020



زيت محرك هجين تخليقي 100%
تركيبة مخصصة لمواجهة خصوصية السيارات الهجينة والكهربائية القابلة للشحن، مثل كثرة التشغيل والإيقاف وتخفيف الوقود. يتدفق بسرعة إلى الأجزاء الحرجة عند اشتغال المحرك. يوفر لزوجة أفضل في البرد حتى 16% مقارنة بـ Mobil 1، لحماية أفضل عند التشغيل. لزوجته القوية تحمي من آثار تخفيف الوقود. حماية حتى 15,000 ميل (24,000 كم) أو سنة، أيهما يأتي أولا.

0W-8 (HE08)
للمركبات التي تتطلب JASO GLV-1

0W-16 (HE016)
للمركبات التي تتطلب API SP
ILSAC • (Resource Conserving), SN-PLUS, SM...
GF-6B

0W-20 (HE020)
للمركبات التي تتطلب API SQ (Resource Conserving),
GM • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • SP, SN-PLUS...
dexos1* Gen 3
Chrysler • (supersedes dexos1 Gen 2 and 6094M)
Ford WSS- M2C962-A1, • MS-6395
WSS-M2C972-A1


HM020 HM520 HM530 HM1030



زيت محرك عالي الأميال تخليقي 100%
مصمم لمتطلبات المحركات عالية الأميال لإطالة عمر المركبة. منظفات إضافية ولزوجة قوية لتنظيف وحماية المحركات التي تجاوزت 75,000 ميل (120,000 كم). حماية مخصصة في المرحلة التي تحتاج فيها المركبة إلى عناية أقوى. يحارب تكسر الزيت والتسرب. حماية حتى 12,000 ميل (19,000 كم) أو سنة، أيهما يأتي أولا.



AMSOIL تخفض الرواسب
خفض زيت AMSOIL عالي الأميال التخليقي الرواسب بنسبة 67%، وهذا يبين قدرته على التنظيف لإطالة عمر المحرك وتحسين أدائه.

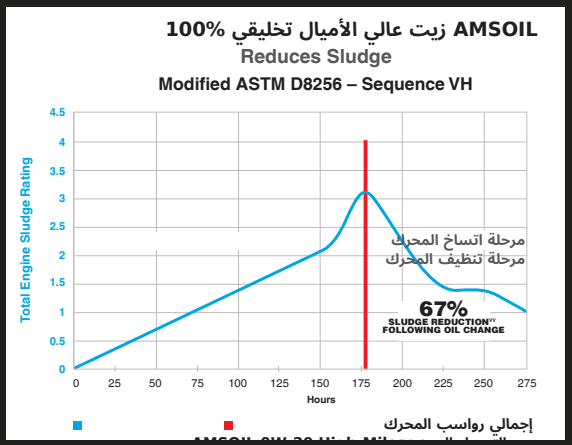

ك بناء على اختبار مستقل لزيت AMSOIL 0W-20 High-Mileage التخليقي باستخدام اختبار Sequence VH المعدل. (ASTM D8256)

0W-20 (HM020)
للمركبات التي تتطلب GM dexos1* • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • API SQ, SP, SN-PLUS...
Ford • Chrysler MS-6395 • Gen 3 (supersedes dexos1 Gen 2 and 6094M)
WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, WSS-M2C962-A1, WSS-M2C972-A1

5W-20 (HM520)
للمركبات التي تتطلب GM dexos1* Gen 3 • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • API SQ, SP, SN-PLUS...
Ford WSS-M2C930-A, • Chrysler MS-6395 • (supersedes dexos1 Gen 2 and 6094M)
WSS-M2C945-A, WSS-M2C945-B1, WSS-M2C960-A1, WSS-M2C970-A1

5W-30 (HM530)
للمركبات التي تتطلب GM dexos1* Gen 3 • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • API SQ, SP, SN-PLUS...
Ford WSS- • Chrysler MS-6395 • (supersedes dexos1 Gen 2, GM 4718M, 6094M)
M2C929-A, WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1, WSS-M2C961-A1, WSS-M2C971-A1

10W-30 (HM1030)
للمركبات التي تتطلب ILSAC GF-7A, 6A, 5... • API SQ, SP, SN-PLUS...
Ford WSS-M2C205-A • Chrysler MS-6395 • GM 4718M, 6094M •

جميع الأسماء والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.
ي بناء على اختبار مستقل لزيت AMSOIL 0W-20 Hybrid التخليقي و) Mobil 1 0W-20 Hybrid رمز الدفعة 326900 RN6613 10222M14A
D340BUDE015 الذي تم شراؤه في 17 نيسان (2023 في اختبار ASTM D5293 لمحاكاة التدوير البارد وفق SAE J300.



للتجميع

زيت تجميع (EAL)
مصمم ليلتصق بأجزاء المحرك ويوفر
حماية استثنائية من التآكل في المحركات رباعية الشوط حديثة البناء أو المعاد بناؤها، للسباقات والأداء العالي.

زيت تليين (BRK)
يسمح بتموضع حلقات المكبس بسرعة وكفاءة في المحركات
الجديدة أو المعاد بناؤها للسباقات والأداء العالي.



للقيادة

Z-ROD زيت محرك تخليقي تركيبة عالية الزنك والفوسفور، مصممة خصيصا للسيارات الكلاسيكية ومركبات الأداء.

- **10W-30 (ZRT)** للمركبات التي تتطلب ... API SL, SJ
- **10W-40 (ZRD)** للمركبات التي تتطلب API SL, SJ...
- **20W-50 (ZRF)** للمركبات التي تتطلب ... API SL, SJ

AMSOIL DELIVERS SUPERIOR RUST PROTECTION

في الاختبار القياسي للصناعة، منع AMSOIL Z-ROD الصدأ تماما

formation while a leading competitor did not.JJ

Competing Brand



AMSOIL



م بناء على اختبار داخلي لـ AMSOIL Z-ROD 10W-40 ومنتج منافس رائد تم الحصول عليه في



Not available in Canada

Not available in Canada

Not available in Canada

للسباق

DOMINATOR زيت سباق تخليقي أداء متفوق وحماية قصوى في تطبيقات الأداء العالي والسباقات.

- **5W-20 (RD20)**
- **10W-30 (RD30)**
- **10W-40 (RD40)**
- **15W-50 (RD50)**
- **SAE 60 (RD60)**

DCO



Not available in Canada

زيت ديزل سباق (DCO)

يوفر سماكة طبقة زيت أعلى بنسبة 50% لتحمل ضغوط الأسطوانة العالية والحماية من التآكل.

ل مقارنة بحد 3.5 cP لسماكة الطبقة عند الحرارة العالية لدرجة .SAE 15W-40

المنتجات التي يستخدمها المحترفون

«منتجات AMSOIL هي الأفضل في السوق، وهي تمنحنا عاملا إضافيا من الأداء.»



برايس مينزيز
سائق محترف للسباقات الصحراوية

حماية ممتازة للسيارات الأوروبية

حماية أنظمة العادم
تتميز زيوت AMSOIL الأوروبية التخليقية بتركيبات متوازنة تراعي أجهزة معالجة العادم الحديثة. من المهم استخدام زيت يطابق المواصفة الصحيحة لضمان حماية المحرك وأدائه.

زيت محرك أوروبي تخليقي
مصمم خصيصا لاحتياجات تزييت سيارات البنزين والديزل الأوروبية والشاحنات الخفيفة.

- **أداء متميز في كل الفصول**
- **مصمم لأقصى اقتصاد في الوقود**
- **حماية معززة للشاحن التوربيني**



Not available in Canada

European Motor Oil (EZT)
للمركبات التي تتطلب API SN-PLUS, SN ... • ACEA C5
Porsche C20 • VW 508.00/509.00/TL52577

European Motor Oil (AFE)
للمركبات التي تتطلب API SN-PLUS
(Resource Conserving), SN, SM ... • ILSAC GF-5
Ford • MB 229.71 • BMW LL-17FE+ • A1/B1 • ACEA C5
Fiat • Opel/Vauxhall OV0401547 • WSS-M2C947-B1
Volvo VCC • Chrysler MS-12145 • 9.55535-GSX
RBS0-2AE

European Motor Oil (EOT)
للمركبات التي تتطلب API SP, SN Plus, SN
ACEA • MB 229.31, 229.51, • BMW LL-01FE • C2/C3
Porsche C30 • VW/ Audi 504/507 • 229.52

European Motor Oil (AEL)
للمركبات التي تتطلب API SN
GM dexos2 • ACEA C3
™ BMW • MB 229.51 • Chrysler MS-11106
VW 504.00/507.00 • Porsche C30 • LL-04

European Motor Oil (AFL)
للمركبات التي تتطلب ACEA C3 • API SN/SM/CF...
Chrysler MS-10850 • Longlife-04
GM • Ford WSS-M2C917-A • (supersedes MS-10896)
™ dexos2 • (supersedes LL-A-025 and LL-B-025)
Audi/Volkswagen • Renault RN0700/RN0710
Porsche A40 • MB-Approval 229.51 • 502.00/505.01

European Motor Oil (EFO)
للمركبات التي تتطلب ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/ SM...
Porsche A40 • MB 229.1, 229.3, 229.5 • BMW LL-01 •
Audi/Volkswagen 502.00/505.00 • Renault 0710, 0700

European Motor Oil (EFM)
للمركبات التي تتطلب ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/ SM...
MB-Approval • Renault 0710, 0700 • BMW LL-01
VW/Audi 502.00/505.00 • Porsche A40 • 229.5

European Motor Oil (ETS)
للمركبات التي تتطلب API SN • ACEA A3/B3, A3/B4



جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها. وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا تعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التركيبة.





زيت محرك مخلوط تخليقي
ترقية واضحة لمن يستخدمون الزيوت التقليدية، مع حماية لمشقات التنقل اليومي والأعمال الشاقة. يحمي تقنيات المحركات الحديثة، بما فيها التيربو والحقن المباشر.

○ **0W-20 (SB020)**
للمركبات التي تتطلب ... GM dexos1* • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • API SQ (Resource Conserving), SP, SN-PLUS
Ford WSS-M2C962-A1, WSS-M2C972-A1 • Chrysler MS-6395 • Gen 3

○ **5W-20 (SB520)**
للمركبات التي تتطلب ... GM dexos1* • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • API SQ (Resource Conserving), SP, SN-PLUS
Ford WSS-M2C960-A1, WSS-M2C970-A1 • Chrysler MS-6395 • Gen 3

○ **5W-30 (SB530)**
للمركبات التي تتطلب ... GM dexos1* • ILSAC GF-7A, 6A, 5... • API SQ (Resource Conserving), SP, SN-PLUS
Ford WSS-M2C961-A1, WSS-M2C971-A1 • Chrysler MS-6395 • Gen 3



زيت محرك تخليقي للحماية الممتازة
مناسب لمحركات البنزين وتطبيقات الديزل ما قبل 2007 غير المزودة بفلاتر الجسيمات، حين تراد حماية إضافية من تركيبة عالية الزنك.

○ **10W-40 (AMO)**
للمركبات التي تتطلب ... MTU • MAN 271/3275 • JASO MA (Motorcycle) • Caterpillar ECF-1 • ISO-L-EMA • API CI-4+/SL
MB • ACEA A3/ B3/ E3/ E5 • Mack EO-M+ • Volvo VDS-2, VDS • Cummins 20071/20072/20076/20077 • Type 2
Detroit Diesel 93K214 • 228.1, 228.3, 229.1

● **20W-50 (ARO)**
للمركبات التي تتطلب ... MTU • MAN 271/3275 • JASO MA (Motorcycle) • Caterpillar ECF-1 • ISO-L-EMA • API CI-4+/SL
MB • ACEA A3/ B3/ E3/ E5 • Mack EO-M+ • Volvo VDS-2, VDS • Cummins 20071/20072/20076/20077 • Type 2
Detroit Diesel 93K214 • 228.1, 228.3, 229.1


جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.



لماذا زيت الديزل التخليقي من AMSOIL؟

UD LEBANON

Signature Series Max-Duty
زيت ديزل تخليقي
أعلى مستوى من حماية AMSOIL وأدائها لمحركات الديزل . يوفر حماية للمحرك أعلى بـ 6 أضعاف. ينظف التيربو أفضل حتى 60%، ويتحمل الجهد الإضافي عند سحب الأحمال الثقيلة أو رفع ضبط القدرة. يستهلك زيتا أقل حتى 76% مما يشترطه معيار API CK-4 في اختبار Caterpillar-1N. ويوفر حماية من الصدأ أفضل حتى الضعفين.

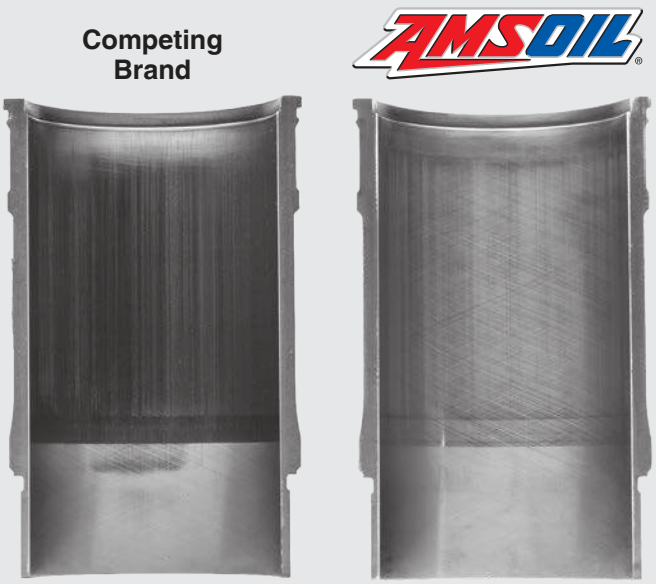

AMSOIL تحارب التآكل
توفر AMSOIL حماية قوية للمحرك. في اختبار طرف ثالث مقابل علامة رائدة، قدم زيت Signature Series Diesel حماية طويلة من التآكل وأبقى بطانات الأسطوانات بحالة شبه جديدة.

د بناء على اختبار طرف ثالث لزيت AMSOIL 5W-30 Signature Series Max-Duty وزيوت ديزل تقليدي 15W-40 رائد باستخدام اختبار Detroit Diesel DD13 وفق DFS 93K222. جميع الأسماء والعلامات التجارية ملك لأصحابها، ولا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.

5W-30 (DHD)
للمركبات التي تتطلب ...Mack EOS- 4.5, • ACEA E9, E7, E6 • API CK-4/SN+, CJ-4
• Detroit Diesel DFS 93K222, DDC 93K218, 93K215, 93K214 • EO-O
Volvo • Cummins CES20086, CES20081 • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
MAN • MTU Type 3.1, 2.1, II, I • MB 228.51, 228.31 • VDS-4.5, VDS-4, VDS-3
Deutz DQC IV-10 LA, DQC • Renault RLD-4, RLD-3 • JASO DH-2 • 3677, 3575
Ford WSS-M2C214-B1 • Chrysler MS 10902 • Scania LA-2 • III-10 LA

10W-30 (DTT)
للمركبات التي تتطلب ...Volvo VDS4.5, VDS4, VDS3 • API CK-4/SN, CJ-4, CI-4+, CF
Cummins CES20086, • Renault RLD-4, RLD-3 • Mack EOS-4.5, EO-O •
DDC 93K218, 93K215, • Caterpillar ECF-2, ECF-3, ECF-1-a • CES20081
MTU Type • MAN 3575 • MB 228.31 • ACEA E9, E7 • DFS 93K222 • 93K214
Chrysler • Ford WSS-M2C171-F1 • Deutz DQC III-10LA • JASO DH-2 • 2.1, II, I
MS 10902

0W-40 (DZF)
أداء أفضل في البرد بمقدار 4 أضعاف
للمركبات التي تتطلب ...• Mack EOS-4.5, EO-O • ACEA E9, E7 • API CK-4/SN, CJ-4
Caterpillar ECF-3, ECF-2, • Detroit Diesel DDC 93K218, 93K215, 93K214
• Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3 • Cummins CES20086, CES20081 • ECF-1-a
Deutz • Renault RLD-4, RLD-3 • JASO DH-2 • MAN 3575 • MTU Type 2.1, II, I
Ford WSS-M2C171-F1 • Chrysler MS 10902 • DQC III-10 LA

5W-40 (DEO)
للمركبات التي تتطلب ...• Mack EOS-4.5, EO-O • ACEA E9, E7 • API CK-4/SN, CJ-4
Caterpillar • Detroit Diesel DFS 93K222, DDC 93K218, 93K215, 93K214
Volvo VDS-4.5, • Cummins CES20086, CES20081 • ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
• JASO DH-2 • MAN 3575 • MTU Type 2.1, II, I • MB 228.31 • VDS-4, VDS-3
• Scania LA-2 • Allison TES-439 • Deutz DQC III-10 LA • Renault RLD-4, RLD-3
Ford WSS-M2C171-F1 • Chrysler MS 10902

15W-40 (DME)
للمركبات التي تتطلب ...• Mack EOS-4.5, EO-O • ACEA E9, E7 • API CK-4/SN, CJ-4
Caterpillar • Detroit Diesel DFS 93K222, DDC 93K218, 93K215, 93K214
Volvo VDS-4.5, • Cummins CES20086, CES20081 • ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
• JASO DH-2 • MAN 3575 • MTU Type 2.1, II, I ;MB 228.31 • VDS-4, VDS-3
• Scania LA-2 • Allison TES-439 • Deutz DQC III-10 LA • Renault RLD-4, RLD-3
Ford WSS-M2C171-F1 • Chrysler MS 10902

1 أعلى مما يشترطه اختبار Detroit Diesel DD13 للتآكل وفق DFS 93K222 باستخدام 5W-30 كأسوأ حالة. ي وفق معايير اختبار ترسب الكربون .CAT C13 ك وفق اختبار الصدأ .NMMA FC-W هـ مقارنة بـ SAE 15W-40 في اختبار اللزوجة الباردة .ASTM D5293



زيت ديزل بدرجة تجارية
زيت ديزل مخلوط تخليقي متقدم بمحتوى تخليقي يفوق .50% يلبي أو يتجاوز متطلبات المصنع على الطريق وخارجها. حماية من التآكل أعلى بضعفين.

● **10W-30 (SBDT)**
Detroit Diesel • Mack EOS-4.5, EO-O • ACEA E9, E7 • API CK-4/SN, CJ-4... للمركبات التي تتطلب
Cummins • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • DFS 93K222, DDC 93K218, 93K215, 93K214
• MTU Type 2.1, II, I • MB 228.31 • Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3 • CES20086, CES20081
• Chrysler MS 10902 • Deutz DQC III-10 LA • Renault RLD-4, RLD-3 • JASO DH-2 • MAN 3575
Ford WSS-M2C171-F1

● **15W-40 (SBDF)**
Detroit Diesel • Mack EOS-4.5, EO-O • ACEA E9, E7 • API CK-4/SN, CJ-4... للمركبات التي تتطلب
Cummins • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • DFS 93K222, DDC 93K218, 93K215, 93K214
• MTU Type 2.1, II, I • MB 228.31 • Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3 • CES20086, CES20081
• Chrysler MS 10902 • Deutz DQC III-10 LA • Renault RLD-4, RLD-3 • JASO DH-2 • MAN 3575
Ford WSS-M2C171-F1

1 بناء على اختبار طرف ثالث في اختبار Detroit Diesel DD13 للتآكل وفق DFS 93K222.

زيت ديزل تخليقي للخدمة الشاقة
حماية وأداء متميزان لمن يريد الترقية عن الزيوت التقليدية والمخلوطة والتخليقية الأخرى. حماية من التآكل أعلى بـ 4 أضعاف.

● **10W-30 (ADN)**
Detroit Diesel DFS • Mack EOS-4.5, EO-O • ACEA E9, E7 • API CK-4, CJ-4... للمركبات التي تتطلب
Cummins • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • DDC 93K218, 93K215, 93K214 • 93K222
• MTU Type 2.1, II, I • MB 228.31 • Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3 • CES20086, CES20081
Ford WSS- • Deutz DQC III-10 LA • Renault RLD-4, RLD-3 • JASO DH-2 • MAN 3575
Chrysler MS 10902 • M2C171-F1

● **5W-40 (ADO)**
Detroit Diesel DFS • Mack EOS-4.5, EO-O • ACEA E9, E7 • API CK-4, CJ-4... للمركبات التي تتطلب
Cummins • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • 93K222, DDC 93K218, 93K215, 93K214
MAN • MTU Type 2.1, II, I • MB 228.31 • Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3 • CES20086, CES20081
Chrysler • Allison TES-439 • Deutz DQC III-10 LA • Renault RLD-4, RLD-3 • JASO DH-2 • 3575
Ford WSS-M2C171-F1 • MS 10902

● **15W-40 (ADP)**
Detroit Diesel DFS • Mack EOS-4.5, EO-O • ACEA E9, E7 • API CK-4, CJ-4... للمركبات التي تتطلب
Cummins • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • 93K222, DDC 93K218, 93K215, 93K214
MAN • MTU Type 2.1, II, I • MB 228.31 • Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3 • CES20086, CES20081
Chrysler • Allison TES-439 • Deutz DQC III-10 LA • Renault RLD-4, RLD-3 • JASO DH-2 • 3575
Ford WSS-M2C171-F1 • MS 10902

1 أعلى مما يشترطه اختبار Detroit Diesel DD13 للتآكل وفق DFS 93K222 باستخدام 10W-30 كأسوأ حالة.



زيت ديزل تخليقي 100%
حماية وأداء واقتصاد وقود متميزة لشاحنات الديزل الأمريكية الصغيرة والفانات والسيارات. حماية من التآكل أفضل حتى 6 أضعاف مما يشترطه معيار رائد في الصناعة.

● **0W-20**
للمركبات التي تتطلب GM dexosD

● **5W-30**
للمركبات التي تتطلب ACEA C3 • Ford WSSM2C214-B1 • Chrysler MS-11106 • GM dexosD, dexos2

1 بناء على اختبار طرف ثالث في اختبار تآكل الكامات OM646LA باستخدام 0W-20 كأسوأ حالة.

● **15W-40 زيت ديزل وبحري ثقيل تخليقي (AME)**
حماية متميزة لتطبيقات الديزل على الطريق وخارجها لما قبل 2007 غير المزودة بفلاتر الجسيمات.

للمركبات التي تتطلب ...API CI-4+/SL • JASO DH-1 • ACEA A3/B3, E2, E3, E5, E7 • Global DHD-1 • Mack EO-M,
Volvo VDS-3, VDS-2 • Cummins CES 20076, 20077, 20078 • Caterpillar ECF-1-a, ECF-2 • DDC 93K214 • EO-N
MTU Type II • MAN 271, 3275 • MB 228.1, 228.3, 229.1 •

يعجبك زيت الديزل والبحري الثقيل؟
جرب Signature Series Max-Duty 15W-40 لترقية جدية. انظر الصفحة 8.



Not available in Canada | Not available in Canada | Not available in Canada | Not available in Canada | Not available in Canada



Oil Suction Pump (G1206)

تحليل الزيت
توفر AMSOIL خيارات تحليل الزيت عبر Oil Analyzers Inc. بتحليل الزيت المستعمل يستطيع المختبر اكتشاف مشاكل ميكانيكية قد تكون ظهرت في المعدة. للمزيد: www.oaitesting.com

Oil Analyzers INC.

AMSOIL/Fleece Freedom Series

زيت ديزل تخليقي
اعتن بديزلك مع زيت Freedom Series. ولدت السلسلة من شراكة AMSOIL و Fleece Performance Engineering لتطوير تركيبة متقدمة لشاحنات الديزل المجهزة بمنتجات Fleece. يوفر نظافة ممتازة للتيربو وتحكما بالسخام وحماية من التآكل. النتيجة: حماية مصممة لتعمل.

- **10W-30 (FD1030)**
  لمحركات التوربوديزل التي تحدد API CK-4 (and prior) and equipped with Fleece Performance Engineering products.
- **5W-40 (FD540)**
  لمحركات التوربوديزل التي تحدد API CK-4 (and prior) and equipped with Fleece Performance Engineering products.
- **15W-40 (FD1540)**
  لمحركات التوربوديزل التي تحدد API CK-4 (and prior) and equipped with Fleece Performance Engineering products.

AMSOIL/Fleece Freedom Series

15W-50 زيت سباق تخليقي (FD1550)
مصمم خصيصا ليقدم أهم
الفوائد لمحركات ديزل السباق عالية القدرة والمزودة بتيربو، بما فيها حماية المحامل والمتانة تحت الضغط والحرارة القصوى.

لمحركات الديزل المعدلة للأداء التي تحدد API CK-4 (and prior) and equipped with Fleece Performance Engineering products.

AMSOIL/Fleece Freedom Series

SAE 30 زيت تليين (FDBRK)
زيت التليين المفضل لدى Fleece
Freedom و Performance Engineering مصمم لأقصى انضغاط Racing Engines. وقدرة وعزم عبر تموضع سريع لحلقات المكبس في المحركات الجديدة أو المعاد بناؤها للسباقات.

UD LEBANON



جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها. وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.



Not available in Canada

زيت دراجات V-Twin تخليقي

20W-50 (MCV)
للدراجات التي تتطلب API SL, JASO • SH, SG, CG-4, CF ISO-L-EMA2 • MA/MA2

تركيبة تخليقية متفوقة تعطي عمرا طويلا وأقصى حماية من التآكل في محركات Harley-Davidson و Buell و Ducati و Aprilia و BMW وغيرها، وفي الوحدات الأولية وناقلات الحركة.

SAE 60 (MCS)
للدراجات التي تتطلب API SG, SL/CF, GL-1 • ISO-L-EMA2 • JASO MA/MA2

عمرا طويلا وأقصى حماية من التآكل في المحركات الكبيرة المبردة بالهواء، ومنها Harley-Davidson Panhead و Shovelhead و Knucklehead.

20W-40 (MVI)
للدراجات التي تتطلب API SM • JASO MA • ILSAC GF-4

عمرا طويلا وأقصى حماية من التآكل في دراجات Indian و Victory.

15W-60 (MSV)
للدراجات التي تتطلب API SM • JASO MA • ILSAC GF-4


تعطي عمرا طويلا وأقصى حماية من التآكل في دراجات Indian و Victory.

Synthetic V-Twin Transmission سائل (MVT)
يساعد على تهدئة ضجيج ناقل V-Twin ويسهل التعشيق.

سائل أولي V-Twin تخليقي (MVP)
يعطي إحساسا ثابتا بالقابض و يساعد الراكب على إيجاد الحياد بسهولة.
أطقم تبديل زيت V-Twin (HDCK, HDBK, HDMB, HDMC)
تشمل كل ما يلزم لتبديل الزيت في معظم دراجات Harley-Davidson، ومنها زيت V-Twin 20W-50 وفلتر AMSOIL وحلقة الإحكام.

Kit



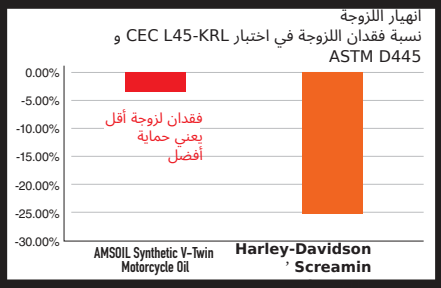

AMSOIL تقاوم انهيار اللزوجة
تقاوم AMSOIL انهيار اللزوجة أفضل بـ 6 أضعاف من Harley-Davidson SYN3، لحماية أكبر من تآكل المعوض وتروس الناقل.

ب بناء على اختبار زيت AMSOIL 20W-50 Synthetic V-Twin المشترى في 19/3/2019 و Eagle ' Harley-Davidson Screamin المشترى في التاريخ نفسه، في اختبار CEC L45-KRL و ASTM SYN3 D445. جميع العلامات التجارية ملك لأصحابها ولا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.

زيت دراجات نارية تخليقي 100%
تركيبة تخليقية متفوقة تعطي عمرا طويلا وتعشيقا ناعما وأقصى حماية من تآكل المحرك.



Not available in Canada

Not available in Canada

10W-40 (MCF)
للدراجات التي تتطلب API SP, GL-1 • JASO MA/MA2 • ISO-L-EMA2
للاستخدام في Can-Am*, Honda*, Yamaha*, Kawasaki*
ودراجات Triumph و Suzuki و BMW وغيرها.

10W-30 (MCT)
للدراجات التي تتطلب API SP, GL-1 • JASO MA/MA2 • ISO-L-EMA2
للاستخدام في Honda, Yamaha, Suzuki and Kawasaki motorcycles.

5W-40 (MMF)
للدراجات التي تتطلب API SP • JASO MA/MA2 • ISO-L-EMA2
للاستخدام في BMW, Aprilia,* Benelli,* Can-Am, Husqvarna* Moto Guzzi. ودراجات


10W-50 (MSR)
للدراجات التي تتطلب API SP • JASO MA/MA2 • ISO-L-EMA2
للاستخدام في KTM* and Husqvarna motorcycles.

15W-50 (MFF)
للدراجات التي تتطلب API SP • JASO MA/MA2 • ISO-L-EMA2
للاستخدام في Ducati*, BMW, KTM, Yamaha, Triumph and Royal Enfield* motorcycles.

جميع الأسماء والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.

AMSOIL يمنح إحساسا واثقا بالقابض.

توفر AMSOIL حماية ممتازة للقابض. في اختبار انطلاق قاس محاكى، قدم زيت Dirt Bike حماية متفوقة من التآكل وأبقى أقراص القابض بحالة جديدة.

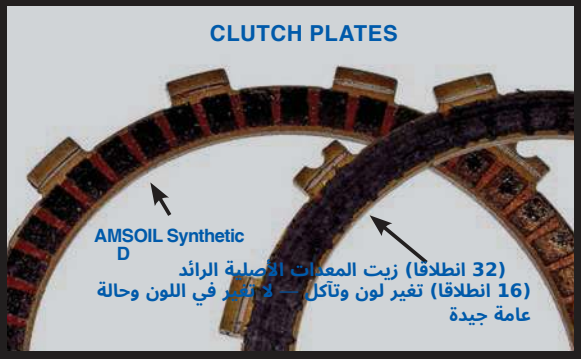

ت بناء على اختبار ديناموميتر لدراجة Honda CRF450 باستخدام زيت AMSOIL وزيت معدات أصلية رائد 10W-40 Synthetic Dirt Bike



OFFICIAL OIL OFFICIAL

AMSOIL SWAP MOTO RACE SERIES

PROGRESSIVE GNCC RACING PRESENTED BY SPECIALIZED

MONSTER ENERGY AMA AMATEUR NATIONAL MOTOCROSS CHAMPIONSHIP AT LORETTA LYNN'S PRESENTED BY AMSOIL



Not available in Canada

زيت دراجات ترابية تخليقي
إحساس واثق بالقابض، وأقصى قدرة حصانية، وحماية متفوقة من التآكل في كل أنواع الدراجات الترابية رباعية الشوط.

- **10W-40 (DB40)**
  للدراجات التي تتطلب API SG, SJ, SH, SL • JASO MA
- **10W-50 (DB50)**
  للدراجات التي تتطلب API SG, SJ, SH, SL • JASO MA
- **10W-60 (DB60)**
  للدراجات التي تتطلب API SG, SJ, SH, SL • JASO MA
- **سائل ناقل دراجات ترابية تخليقي (DBTF)**
  لناقلات دراجات الترابية ثنائية الشوط و Honda CRF.

جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.



AUV30 | AUV54 | AUV40 | AUV05 | AUV50 | AUDCT | AUCVT

NEW NEW

Not available in Canada | Not available in Canada | Not available in Canada | Not available in Canada

زيت محرك ATV/UTV تخليقي
تركيبة لأداء وحماية أعلى للمركبات الرباعية و UTV التي تعمل بجهد أو بأداء عال.

- 10W-30 (AUV30)
- 5W-40 (AUV54)
- 10W-40 (AUV40)
- 0W-50 (AUV05)
- 5W-50 (AUV50)

سائل ناقل مزدوج القابض ATV/UTV تخليقي (AUDCT)
حماية متفوقة من التآكل في ناقل Can-Am Maverick R مزدوج القابض تحت الحمل الثقيل والحرارة العالية.

سائل ناقل متغير باستمرار ATV/UTV تخليقي (AUCVT)
مصمم لأقصى أداء وكفاءة لناقل CVT مع الحماية من التآكل تحت الحمل والحرارة، لتدفع المركبة إلى حدها بثقة وأمان.

أطقم تبديل زيت ATV/UTV (PK1, PK2, PK3, PK4, CK4, CK5, CK6)
تشمل كل ما يلزم لتبديل الزيت في معظم مركبات Polaris (PK) و Can-Am (CK).
لتحديد الطقم المناسب تواصل مع الجود لبنان على 78 961+ 723 743.

PK1



CK5



زيت ناقل حركة ATV/UTV تخليقي & Differential Fluid (AUDT)
يحمي التروس والمحامل عالية العزم في مركبات ATV و UTV من التآكل في أقسى ظروف التشغيل. العبوة المرنة تسهل الوصول إلى فتحات التعبئة الضيقة وتجعل العمل أسرع وأنظف.

سائل نقل القدرة ATV/UTV تخليقي Fluid (AUPT)
مصمم لناقلات الحركة والمحاور والدفع الأمامي في مركبات Polaris، ويجمع بين الحماية وسهولة الاستخدام.



جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.



زيت محرك بحري تخليقي
مصمم لمحركات البنزين رباعية الشوط في التطبيقات البحرية. معتمد وفق مواصفات أداء NMMA FC-W المتوافقة مع المحفز.

- **10W-30 (WCT)**
  لمحركات القوارب التي تتطلب NMMA FC-W Catalyst • API SM JASO MA • Compatible (Registration #FC-00833T)
- **10W-40 (WCF)**
  لمحركات القوارب التي تتطلب NMMA FC-W Catalyst • API SM JASO MA • Compatible (Registration #FC-00850T)
  • خارجي • داخلي • داخلي / خارجي (I/O) • دراجات مائية
- **25W-40 (Synthetic Blend) (WCM)**
  لمحركات القوارب التي تتطلب NMMA FC-W Catalyst • API SM JASO MA • Compatible (Registration #FC-11825T)



● HP Marine™ Synthetic
زيت ثنائي الشوط (HPM)
يمنع خدش piston skirt وجدار
الأسطوانة والتصاق الحلقات في كل المحركات الخارجية ثنائية الشوط والدراجات المائية وحيثما تطلب زيوت NMMA TC-W3 و API TC. لمحركات القوارب التي تتطلب NMMA TC-W3 أو API TC.

LOW TOXICITY TESTED

RUNS ON FREEDOM®

جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.

ATO



Not available in Canada

AGM



OUTSTANDING PROTECTION
FOR LOWER UNITS

زيت خارجي تخليقي ثنائي الشوط للخلط المسبق (ATO) 100:1
يحتوي جرعة عالية من مشتتات الحرارة المنخفضة

تتفوق في تقليل الورنيش وترسبات الكربون في المحركات الخارجية المبردة بالماء.
لمحركات القوارب التي تتطلب .TC-W3

زيت تروس بحري تخليقي شامل (AGM)
يقاوم الرغوة ويحافظ على خصائص الضغط القصوى في

outboard lower units, stern drives, V-drives, bow and tunnel thrusters and marine transmissions. Delivers advanced outboard protection against power loss and gear wear, even with up to 15 percent water contamination.V Choose the easy-pack for fast, easy installation.
للاستخدامات التي تتطلب GL-5, GL-4



Not available in Canada

مضخة زيت التروس البحري (G3456)
مصممة لتسهيل التعبئة وتقليل الاتساخ عند صيانة الوحدة السفلية.

OFFICIAL OIL OFFICIAL

Waters & Woods
John Gillespie's

ف بناء على اختبار AMSOIL لزيت التروس البحري التخليقي 75W-90 في ASTM D3233 و ASTM D892.



UD
LEBANON

TDR



MAXIMUM PERFORMANCE

AIT



MAXIMUM RELIABILITY

يلبي متطلبات أداء مزلجات الثلج ثنائية الشوط من Polaris و Arctic Cat و Ski-Doo.

- **DOMINATOR زيت سباق تخليقي ثنائي الشوط (TDR)**
  حماية متفوقة من التآكل في المحركات عالية القدرة والمعدلة
  للسباق أو الدروب، ومنها مزلجات الثلج والدراجات والمركبات الرباعية والدراجات المائية والغو - كارت والمحركات الخارجية.
  لمزلجات الثلج التي تتطلب API TC

- **INTERCEPTOR زيت تخليقي ثنائي الشوط (AIT)**
  يمنع خدش piston skirt والتصاق الحلقات والتصاق صمام قدرة العادم
  in two-stroke snowmobiles.
  لمزلجات الثلج التي تتطلب API TC

AMSOIL تحارب التآكل
قدم زيت INTERCEPTOR حماية ونظافة متميزتين في مزلجة تأجير طوال 1,617 ميلا من الاستخدام القاسي.



AMSOIL kept pistons شبه خالية من الكربون مع بقاء معظم coating intact.



قاومت AMSOIL تكون ترسبات الكربون، مما يحافظ على القدرة valves to move freely.

س بناء على استخدام مزلجة Polaris RMK 850 جديدة للتأجير في Grizzly Lodge بين كانون الأول 2018 وشباط 2019.
جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.

OFFICIAL OIL OFFICIAL

AMSOIL CHAMPIONSHIP SNOCROSS BRUNT

جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.



RUNS ON FREEDOM®

AMSOIL

ضمان Runs On Freedom المحدود لمزلجات الثلج
استخدم زيت INTERCEPTOR حصرا في مزلجة سنة الطراز الحالية أو الأحدث، ونغطي إصلاح المحرك في حال تعطله غير المتوقع حتى سنتين أو 5,000 ميل.

للتفاصيل والتسجيل:
AMSOIL.com/rofwarranty

AIO

ATP



TCC



● **زيت حاقن ثنائي الشوط تخليقي (AIO)**
زيت عالي الجودة واقتصادي لـ
ظروف التشغيل القاسية في مزلجات الثلج والمحركات الخارجية ثنائية الشوط.

لمزلجات الثلج ومحركات القوارب التي تتطلب API TC • TC-W3


● **SABER® Professional Synthetic**
زيت ثنائي الشوط (ATP)
يوفر حماية
متفوقة للمعدات اليدوية ثنائية الشوط بأي نسبة خلط حتى 100:1، مع أقصى سهولة.

لمعدات القدرة التي تتطلب JASO FD • API TC • s ISO-L-EGD

● **زيت علبة السلسلة والتروس التخليقي**
(TCC) حماية متفوقة للسلاسل المغلقة

والتروس في مزلجات الثلج و ATV و UTV والمعدات العامة.

SABER Professional يقاوم الكربون
المعدات التي استخدمت SABER Professional كانت خالية من الكربون بنسبة 96%.



AMSOIL SABER Professional
— 300 ساعة
— انسداد
المصفاة 3.8%

VS.

Leading Oil Brand
45 Hours
98% Screen Blockage

ن بناء على اختبار مانع الشرر.

UD LEBANON



Not available in Canada

سائل ناقل هيدروستاتيكي (AHF)
يقاوم التآكل ليمنح تحكما ناعما

وقدرة سريعة الاستجابة في جزازات الانعطاف الصفري.

لناقلات الحركة الهيدروستاتيكية التي تتطلب 15W-50 or 20W-50 oil recommended for API SM, SL, SJ, SH or SG.

10W-30 (ASE)
للمعدات التي تتطلب API • s API SL, SJ, SH, SG
JASO MA/MA2 • CF, CD

10W-40 (ASF)
للمعدات التي تتطلب API • s API SL, SJ, SH, SG
JASO MA/MA2 • CF, CD

15W-50 (SEF)
للمعدات التي تتطلب API • s API SL, SJ, SH, SG
JASO MA/MA2 • CF, CD

زيت محركات صغيرة تخليقي
يساعد على الحفاظ على

قدرة المحرك وتقليل استهلاك الزيت والصيانة في المحركات الصغيرة العاملة في خدمة قاسية.

• جزازات ركوب ودفع • نافخات ثلج • مولدات • مضخات • آلات لحام • رافعات انزلاقية • ضواغط • وغيرها



Not available in Canada

Formula 4-Stroke Powersports زيت محرك تخليقي (AFF)
مصمم لـ four-stroke recreational motors،

بما فيها مركبات ATV ومزلجات الثلج.

للمركبات الرباعية ومزلجات الثلج التي تتطلب ISO-L-EMA2 • JASO MA/MA2 • API SN, SM, SL/CF, SJ, SH, SG

Formula 4-Stroke زيت سكوتر تخليقي (ASO)
مصمم للاحتياجات الخاصة لسكوترات اليوم عالية التقنية

المبردة بالهواء أو الماء ورباعية الشوط.

للسكوترات التي تتطلب ISO-L-EMA2 • JASO MA/MA2 • API SP, SN, SM, SL

Briggs & Stratton زيت سباق 4T تخليقي (GBS2960)
طورته AMSOIL للمحركات الصغيرة الأصلية والمعدلة

المبردة بالهواء والمخصصة للسباق، ويوصى به لأي محرك منافسة رباعي الشوط مبرد بالهواء.



Shock Therapy سائل تعليق
يضبط الاحتكاك والحرارة والتآكل والرغوة والخدش في مكونات التعليق.

Lightweight #5 (STL)
للاستخدامات التي تتطلب quick rebounds under extreme temperatures.

Medium #10 (STM)
للاستخدامات التي تتطلب more dampening and slower rebounds.

تعامل مع الحرارة الزائدة بثقة



Signature Series سائل ناقل أوتوماتيكي تخليقي
حماية احتياطية لمركبات أساطيل النقل وشاحنات العمل والتطبيقات الشاقة التي تتلف الزيوت الأخرى بسرعة.



Multi-Vehicle (ATF)
للاستخدامات التي تتطلب Chrysler ATF+4, Mopar ASRC, · BMW 7045E, 8072B, LA 2634, LT 71141 · Allison C-4, TES-389 GM DEXRON II, · Ford MERCON, MERCON V, ESP-M2C166-H, FNR5, M2C924-A, XL-12 · 68089195AA, 68049954AA JWS · JASO 1A · IDEMITSU K17 · Hyundai/Kia SP-II, SP-III, Red-1 · Honda/Acura ATF-Z1 · DEXRON III, AutoTrak II Mazda · MAN 339 Type V-1, 339 Type V-2, 339 Type Z-1, 339 Type Z-2, 339 Type Z-3, 339F · 3309, 3314, 3317 Mercedes Benz 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11, 236.81, · ATF-M III, ATF-MV, F-1 · Shell 3403, LA 2634 · Saab 3309 · Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, 402 · Mitsubishi SP-II, SP-III, ATF-J2 · 236.91 · Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV · Texaco ETL-7045E, ETL-8072B, N402 · Suzuki 3314, 3317 · Subaru ATF, ATF-HP ZF TE-ML 03D, 04D, · VW/Audi G 052 162, G 052 990, G 055 025 · Volvo 97340, 97341 · Voith 55.6335, 55.6336 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 14C, 16L, 16M, 17C, 20B, 20C, 21L

Fuel-Efficient (ATL)
مصمم ليتجاوز متطلبات المصنعين الأصليين
التي تحدد زيتا منخفض اللزوجة.

للاستخدامات التي تتطلب Chrysler Mopar 68157995A, 68218925AB, · BMW 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426 · Aisin-Warner AW-1 Hyundai/ Kia SP-IV, SPH-IV, · Honda/Acura DW-1, Type 3.0 · GM DEXRON HP, VI · Ford MERCON LV, SP · DSIH 6p805 · SP-IV Mitsubishi SP-IV, ATF J3, · Mercedes Benz 236.12, 236.14, 236.15, 236.41 · JWS 3324 · JASO 1A-LV · SP-IV-RR, NWS-9638, SP4-M Volvo · Toyota WS · Shell M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, M-L 12108 · Saab 93 165 147 · Nissan Matic-S, Matic-W · ATF-PA ZF S671 090 255 · VW/Audi G 055 005, G 055 162, G 060 162 · 31256774

لزوجة فائقة الانخفاض (ULV)
حماية متقدمة لناقلات الحركة عالية الأداء ذات 10 سرعات.



للاستخدامات التي تتطلب GM DEXRON ULV · Ford MERCON ULV

OE سائل ناقل أوتوماتيكي تخليقي
يقاوم التآكل ويمنح تعشيقًا ناعمًا في ناقلات سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة.

Multi-Vehicle (OTF)
للاستخدامات التي تتطلب Chrysler ATF+4, Mopar ASRC, · BMW 7045E, 8072B, LA 2634, LT 71141 · Allison C-4, TES-389 GM DEXRON II, · Ford MERCON, MERCON V, ESP-M2C166-H, FNR5, M2C924-A, XL-12 · 68089195AA, 68049954AA JWS · JASO 1A · IDEMITSU K17 · Hyundai/Kia SP-II, SP-III, Red-1 · Honda/Acura ATF-Z1 · DEXRON III, AutoTrak II Mazda ATF-M III, ATF-MV, · MAN 339 Type V-1, 339 Type V-2, 339 Type Z-1, 339 Type Z-2, 339F · 3309, 3314, 3317 Mitsubishi · Mercedes Benz 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11, 236.81, 236.91 · F-1 Subaru ATF, ATF-HP · Shell 3403, LA 2634 · Saab 3309 · Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, 402 · SP-II, SP-III, ATF-J2 · Voith 55.6335, 55.6336 · Toyota Type T, T-II,T-III,T-IV · Texaco ETL-7045E, ETL-8072B, N402 · Suzuki 3314, 3317 · ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, · VW/Audi G 052 162, G 052 990, G 055 025 · Volvo 97340, 97341 F. ° 16L, 17C, 20B, 21L Note: AMSOIL warrants the use of this product for Chrysler ATF+4* applications above -38 F. For warranty information, visit ° Product does not meet the cold temperature requirement of ATF+4 at -40 www.amsoil.com/warranty.aspx.

Fuel-Efficient (OTL)
مصمم ليتجاوز متطلبات المصنعين الأصليين
التي تحدد زيتا منخفض اللزوجة.



للاستخدامات التي تتطلب Chrysler Mopar 68157995A, · BMW 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426 · Aisin-Warner AW-1 Hyundai/Kia SP-IV, · Honda/Acura DW-1, Type 3.0 · GM DEXRON VI · Ford MERCON LV · DSIH 6p805 · 68218925AB, SP-IV Mitsubishi · Mercedes Benz 236.12, 236.14, 236.15, 236.41 · JWS 3324 · JASO 1A-LV · SPH-IV, SP-IV-RR, NWS-9638, SP4-M Toyota · Shell M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, M-L12108 · Saab 93 165 147 · Nissan Matic-S, Matic-W · SP-IV, ATF J3, ATF-PA ZF S671 090 255 · VW/Audi G 055 005, G 055 162, G 060 162 · Volvo 31256774 · WS

سائل CVT تخليقي (CVT)
حماية وأداء متميزان لناقلات الحركة المتغيرة باستمرار
طوال فترات التبديل التي يوصي بها المصنع.

لناقلات CVT ذات السير أو السلسلة التي تتطلب BMW EZL ;Audi/Volkswagen Multitronic, TL 525 16 (G 0520516), TL 521 80 (G 052 180 Ford ;Dodge/Jeep NS-2, CVT+4 ;Daihatsu Amix CVTF DFE, CVT Fluid DC and DFC, Fluid TC ;799/32 22 0 136 376/83 22 0 429 154 GM/Saturn DEX-CVT, GM1940713, ;A, Motorcraft (R) XT-7-QCFT, WSD-M2C-199A · M2C933 · CVT23, CFT30, MERCON (R) C, WSS Mercedes-Benz CVT28, ;Mazda JWS 3320 ;Hyundai/Kia CVT-1, SP III ;Honda HMMF, HCF2, Z-1, CVT ;1940714, CVTF I-Green 2 Nissan NS-1, NS-2, ;Mitsubishi DiaQueen CVTF-J1, CVTF-J4 and J4+, SP III, ECO J4 ;Mini Cooper EZL/EZL 799A.ZF CVT V1 ;236.20 Subaru Lineartronic CVT, CVT II, CVT III, K0425Y0710, ;Shell Green 1V ;Renault ELFMATIC CVT ;Punch CVT ;NS-2V, NS-3, N-CVT Toyota/Lexus TC, ;Suzuki TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1 & 2, Green 1V ;K0425Y0711, K0421Y0700, CV-30, High Torque CVTF-LV FE

سائل DCT تخليقي (DCT) 100%
مصمم لحماية ناقلات القابض المزدوج المتقدمة أثناء
أقسى ظروف التشغيل وارتفاع الحرارة.



للاستخدامات التي تتطلب BMW 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, Fiat BOT • Ferrari/Shell TF DCTF-3 • Citroen/Peugeot 9734.S2 • Chrysler 68044345 • DCTF-1, MTF-LT-5 • Mercedes Benz 236.21, 236.25 • Ford WSS-M2C-936-A, WSS-M2C200-D2, XT-11-QDC, XT-14-L • 341 Pentosin FFL-2, FFL-3, • Nissan GT-R Transmission Oil R35 Special • Mitsubishi Dia-Queen SSTF-I Volvo • Renault BOT 450 • Porsche 999.917.080.00, 043 207 29, 043 207 30, 000 430 20 • FFL-4 McLaren* • VW/Audi G 052 182, G 052 529 (A2, A1 & A6), TL 521 82 • 1161838, 1161839 applications requiring FFL-4 Fluid

MTG



MTF



زيت تروس ناقل يدوي ومحور تخليقي (MTG)
حماية أفضل للمكونات الداخلية. مصمم بخصائص ضغط

pressure additives and advanced frictional qualities that provide smooth shifts while protecting gears, bearings and seals. Non-corrosive to yellow metals.
Synchronized • ZF TE-ML 02B, 17A, MB 235.5 & MAN 341-Z2 (formerly MAN 341 ML) • API GL-4 للاستخدامات التي تتطلب
NV 4500 • manual transmissions and transaxles that require 75W-85, 75W-90 or 80W-90 API GL-4 Gear Lube
Certain Hyundai, Hino, • Chrysler Spec MS-9070 • Chrysler Part #4874459 • GM Part #12346190 • Transmissions
Infiniti, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota & Volkswagen models requiring GL-4

سائل Synchromesh تخليقي (MTF)
مصمم لتعشيق ناعم وحماية متفوقة من التآكل في

manual transmissions and transaxles with synchronizers.
Tremec T4, T5, • New Venture NV T350, NV1500, NV2500, NV3500, NV3550 & NV5600 للاستخدامات التي تتطلب
GM Part #12345349, • Honda Genuine MTF • T18, T56, T176, TK0500, TK0600, TR3550 (GM Vehicles) & TR3450
GM Specs #9985648, #9986105 • Chrysler Part #4874464 & #4874465 • #12345577, #12377916 & #1052931
MTF-94 & Texaco MTX Fluids • Chrysler Specs MS-9224 & MS-9417 • & #9985535

ART



ATD



Super Shift سائل ناقل سباق (ART)
مصمم لمنع الانزلاق وتقليل الحرارة في ناقلات

high-horsepower vehicles.
لناقلات الحركة التي تتطلب Ford Type F • Allison C-4

Torque-Drive سائل ناقل أوتوماتيكي تخليقي للخدمة الشاقة
سائل ناقل (ATD)
سائل ممتاز لمعدات الخدمة الشاقة على الطريق وخارجها.

لناقلات الحركة التي تتطلب JASO • Isuzu SCS • GM DEXRON III • Ford MERCON V • Allison C-4, TES-295, TES-389, TES-668
Voith • MB 236.91, 236.10 • MAN 339 Type V-1, 339 Type V-2, 339 Type Z-1, 339 Type Z-2, 339 Type Z-3, 339F • 1-A
ZF TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 14A, TE-ML 14B,TE-ML 14C, TE-ML 17C, • Volvo 97340, 97341 • 55.6335, 55.6336
TE-ML 20B, TE-ML 20C

ATH



TCGSB



زيت هيدروليك / ناقل جرارات تخليقي (ATH)
مصمم لمجموعات نواقل الحركة والأنظمة الهيدروليكية والدفع

النهائي وأنظمة مأخذ القدرة والفرامل الرطبة في المعدات الزراعية والصناعية الثقيلة وجرارات العشب التجارية والمنزلية.

All-weather protection that covers both John Deere HY-GARD* and Low Viscosity HY-GARD specifications in one formula.
للأنظمة الهيدروليكية التي تتطلب SAE 5W-30
• Caterpillar TO-2 • Allison C-4, C3, C2 • AGCO PowerFluid PF-821 XL • API GL-4 للأنظمة الهيدروليكية التي تتطلب
Massey Ferguson M-1141, M-1135 • John Deere J20C, J20D • Ford FNHA-2C-201.00

راجع نشرة بيانات المنتج للمواصفات الإضافية.

زيت هيدروليك / ناقل جرارات بدرجة تجارية (TCGSB)
قيمة متميزة لمن يريد الترقية

عن الزيوت التقليدية والمخلوطة المنافسة.

لناقلات الحركة والتطبيقات الهيدروليكية التي تتطلب Massey • Allison C4 • Kubota UDT • CAT TO-2 • API GL-4 • John Deere J20C
Case/ Case New Holland • Ford M2C134D, M2C86B/C • Volvo WB101 • Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145
Sauer • NH410B, NH420A, CNH MAT3525, CNH MAT3526, J.I. Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209
Sperry Vickers Eaton I-286-s & M2950s • Sundstrand/Danfoss



UD LEBANON

جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها. وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.

UD
LEBANON

CTG, CTJ, CTL



FTF



SAE 50 زيت ناقل تخليقي طويل العمر (FTF)
مصمم لناقلات الحركة اليدوية عالية العزم
في شاحنات النقل الثقيل والتطبيقات التجارية الأخرى.
لناقلات الحركة التي تتطلب Navistar/International TMS • API GL-1 and MT-1 • Eaton PS-164 Rev. 7
Rockwell/Eaton/Fuller CD-50 (PS-081) • Meritor 0-81 • ZF Freedomline • Mack TO-A Plus • 6816

سائل ناقل Powershift تخليقي
أداء احتكاك متميز لتعشيق أفضل للقابض وحماية متفوقة من التآكل في نواقل Powershift الثقيلة.

SAE 10W (CTG)
لناقلات الحركة التي تتطلب Komatsu • Allison C-4 • CAT TO-4
KES 07.868.1 SAE 30 (CTJ)
لناقلات الحركة التي تتطلب Komatsu • Allison C-4 • CAT TO-4
KES 07.868.1 SAE 50 (CTL)
لناقلات الحركة التي تتطلب Komatsu KES 07.868.1 • CD-50 • CAT TO-4



جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو الرعاية.





SEVERE GEAR زيت تروس تخليقي EP مصمم للتطبيقات عالية الطلب: جر المقطورات والأحمال الثقيلة والدفع الرباعي والاستخدام التجاري والسباق.

75W-85 (SVL)
للمحاور التفاضلية التي تتطلب API GL-5/MT-1 • MIL-PRF 2105E • SAE J2360
GM 19300457, 19418501, 92184900, • Ford XY-75W85-QL •
Ram 68210057AB, 68083381AA, 68364258AA, • 19369842
Toyota Genuine Gear Oil • 68232947AB, 68378949AA, 05136035AC
LT, 08885-02506

75W-90 (SVG)
للمحاور التفاضلية التي تتطلب API GL-5/MT-1 • MIL-PRF-2105E • MACK
Dana SHAES 234 (Eaton PS-037) or other GL-5 based • GO-J specifications from vehicle manufacturers, including Ford,* GM* and Chrysler.* Can also be used in axles where an API GL-4 lubricant is recommended.

80W-90 (AGL)
للمحاور التفاضلية التي تتطلب API GL-5/MT-1 • MIL-PRF-2105E • MACK
Dana SHAES 234 (Eaton PS-037) or other GL-5 based • GO-J specifications from vehicle manufacturers, including Ford,* GM* and Chrysler.* Can also be used in axles where an API GL-4 lubricant is recommended.

75W-110 (SVT)
للمحاور التفاضلية التي تتطلب API GL-5/MT-1 • MIL-PRF-2105E • MACK
Dana SHAES 234 (Eaton PS-037) or other GL-5 based • GO-J specifications from vehicle manufacturers, including Ford,* GM* and Chrysler.* Can also be used in axles where an API GL-4 lubricant is recommended.

75W-140 (SVO)
للمحاور التفاضلية التي تتطلب API GL-5/MT-1 • MIL-PRF-2105E • MACK
Dana SHAES 234 (Eaton PS-037) or other GL-5 based • GO-J specifications from vehicle manufacturers, including Ford,* GM* and Chrysler.* Can also be used in axles where an API GL-4 lubricant is recommended.



مضخة يدوية لزيت التروس (G2039)

Slip Lock® Differential مادة مضافة (ADA)
مصممة لإزالة اصطكاك علبة التروس في السيارات والشاحنات المزودة بمحاور محدودة الانزلاق. ملاحظة: زيوت التروس التخليقية من AMSOIL لا تحتاج هذه المادة عادة. وإن ظهر الاصطكاك، فإن إضافة Slip Lock تزيله.

زيت تروس تخليقي طويل العمر مصمم لفترات تبديل ممتدة حتى 500,000 ميل (804,672 كم) كما يحددها المصنع لشاحنات الطرق والمعدات الثقيلة.

75W-90 (FGR)
للمحاور التفاضلية التي تتطلب API GL-5/ MACK GO-J+ • MIL-PRF-2105E • MT-1
Dana SHAES 256 (Eaton PS-163) •

80W-140 (FGO)
للمحاور التفاضلية التي تتطلب API GL-5/ MACK GO-J+ • MIL-PRF-2105E • MT-1
Dana SHAES 256 (Eaton PS-163) •

SEVERE GEAR زيت تروس سباق تخليقي EP مصمم لظروف السباق القاسية، ومنها سباق الشاحنات الصحراوي وتسلق الصخور وسحب الجرارات وسباق السحب.

SAE 250 (SRT)
للمحاور التفاضلية التي تتطلب API GL-5/MT-1



جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.



شامبو سيارة عالي الرغوة (HFB)
تركيبة متعادلة قوية تنظف بفاعلية من دون الإضرار بالطلاء والتشطيبات.

بخاخ سيراميك (CSF)
تقنية سيراميك SiO2 تعزز اللمعان وتحمي الأسطح المطلية والبلاستيكية حتى 12 شهرا برش ومسح بسيطين.

ملمع داخلي (IDL, IDN)
ينظف ويعيد اللمعان للبلاستيك والكسوة والطبلون والشاشات من دون خطوط أو بقايا دهنية. متوفر برائحة ليمون خفيفة أو بلا عطر.

ملمع سريع (QDS)
تركيبة ترفع الغبار الخفيف عن الأسطح المطلية والبلاستيكية برش ومسح سريعين بين الغسلات.

منظف عجلات وإطارات (WTC)
تركيبة 2 في 1 متوازنة الحموضة تزيل غبار الفرامل وأوساخ الطريق وبهتان الإطار من دون إضرار.

حماية إطارات وكسوة (TTP)
تركيبة غير دهنية ترطب المطاط والبلاستيك الخارجي بلمعان ساتان أو لماع يدوم، وتجف بسرعة وتقاوم التطاير والأشعة فوق البنفسجية.



NEW

إكسسوارات
منشفتا تلميع (G3912) — قفاز غسل مايكروفايبر (G3914) — مدفع رغوة (G3911) — منشفة تجفيف (G3913)

جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.


فلاتر الزيت (EAO/EA15K)
تصنف فلاتر AMSOIL بين الأعلى كفاءة في أسواق السيارات والشاحنات الخفيفة والمركبات الترفيهية، بكفاءة ترشيح 99% عند 20 ميكرون. تقنيتها التخليقية الكاملة تمنح كفاءة وسعة ومتانة أعلى من فلاتر السليلوز، فتطيل عمر المحرك والفلتر وتقلل التآكل.

• فلاتر الرمز EA15K يوصى بها لـ 15,000 ميل (24,140 كم) أو سنة، أيهما يأتي أولا، في الخدمة العادية أو الشاقة.

• فلاتر الرمز EAO يوصى بها لـ 25,000 ميل (40,234 كم) أو سنة في الخدمة العادية، أو 15,000 ميل (24,140 كم) أو سنة في الخدمة الشاقة، أيهما يأتي أولا.

ملاحظة: بدل فلتر الزيت عند كل تبديل زيت.

أي فلتر أحتاج؟
تواصل مع الجود لبنان على 743 723 78 961+ لتحديد الفلتر المناسب لكل تطبيق. عند استخدام فلاتر AMSOIL مع زيت غير AMSOIL، بدل الفلتر وفق توصية مصنع المركبة.

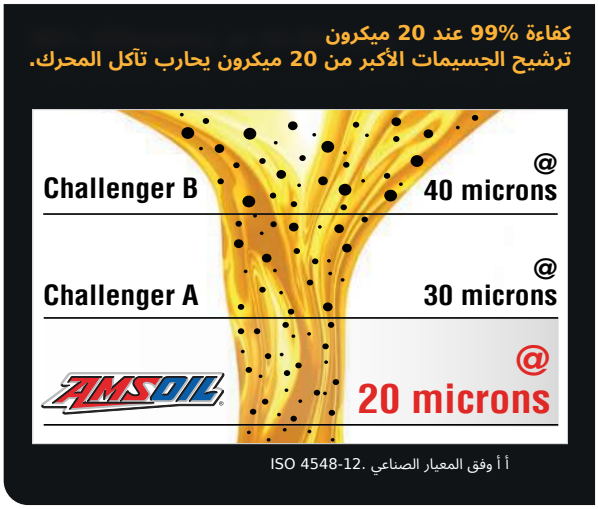

EAO/EA15K



فلاتر إضافية ممتازة
توفر AMSOIL فلاتر زيت متخصصة بتقنية تخليقية ممتازة. لتحديد التطبيق تواصل مع الجود لبنان على .743 723 78 961+

EAHD



فلاتر زيت ثقيلة طويلة العمر (EAHD)
كفاءة ترشيح 99% عند 20 ميكرون وسعة عالية للملوثات في تطبيقات الديزل والبنزين الثقيلة على الطريق وخارجها. فترات خدمة ممتدة تتوافق مع أطول فترات تبديل زيوت .AMSOIL

EABP



فلاتر تحويل (EABP90, EABP100, EABP110, EABP120)
فلاتر تحويل عالية الكفاءة تزيل الجسيمات الدقيقة والسخام.

BMK21



أنظمة تحويل أحادية بعيدة (BMK21, BMK31, BMK32, BMK33, BMK34)
تعمل مع فلتر التدفق الكامل، وترشح الزيت جزئيا فتقلل تآكل المحرك.

BMK22



نظام Dual-Gard للتحويل (BMK22)
يربط عنصري فلتر تحويل لمحركات تزيد سعتها على 15 كوارتا. صيانة سريعة بعناصر تدار باليد.

BMK23



أنظمة تحويل مزدوجة بعيدة (BMK23, BMK26, BMK27, BMK28)
تجمع ترشيح التدفق الكامل والتحويل على قاعدة واحدة سهلة التركيب.

BMK30



نظام تحويل للخدمة الشاقة (BMK30)
أقصى أداء ترشيح لتطبيقات الديزل الثقيل، ومنها الشاحنات من الفئة 6 و 7 و 8 والمعدات والحافلات والمولدات والمحركات البحرية ومعدات الحراجة والزراعة.

EAOM



فلاتر مركبات ترفيهية (EAOM)
من أكفأ الفلاتر لسوق الدراجات والمركبات الترفيهية. كفاءة 99% عند 20 ميكرون. متوفرة بالأسود أو بالكروم حسب التوفر.

GRG



DOMINATOR شحم سباق تخليقي (GRG)
تزييت عالي الأداء للمحامل والهيكل في كل تطبيقات السباق على الثلج والتراب والماء والحلبة. للمحامل عالية السرعة والحرارة القصوى، حتى 40- °ف (40- °م).

للاستخدامات التي تتطلب NLGI No. 2, GC/LB

GPOR1



GPOR2



شحم تخليقي بوليمري للطرق الوعرة
شحم ضغط قصوى معزز بالموليبدينوم (5%) لحماية التطبيقات ثقيلة الحمل، ومنها مفاصل التوجيه والأغلال ومفاصل المعدات الثقيلة(GPOR1) NLGI 1 . و NLGI 2 (GPOR2).

GPTR1



GPTR2



GLC



شحم تخليقي بوليمري للشاحنات والهيكل والمعدات
حماية من التآكل في الخدمة الشاقة والضغط القصوى: مجموعات المحاور والمفاصل ودبابيس الارتكاز وألواح العجلة الخامسة ووصلات التوجيه ومحامل مضخة الماء.
NLGI 1 (GPTR1) و .NLGI 2 (GPTR2)

شحم تخليقي متعدد الاستخدام (GLC)
حماية ممتازة من التآكل للمحامل والجلب وتزييت الهيكل وتطبيقات أخرى.

للاستخدامات التي تتطلب NLGI No. 2, GC/LB

GWR



GXC



GVC



شحم تخليقي مقاوم للماء (GWR)
مقاومة عالية للانجراف بالماء والرذاذ في التطبيقات المعرضة للماء أو الوحل أو الثلج أو الجليد.

للاستخدامات التي تتطلب NLGI No. 2, GC/LB

X-Treme شحم غذائي تخليقي (GXC)
حماية عالية لمعدات الصناعات الغذائية والدوائية. تركيبة معتمدة من NSF (سابقا USDA H-1) للتلامس العرضي مع الغذاء.

للاستخدامات التي تتطلب NLGI No. 2

شحم تخليقي عالي اللزوجة من مركب الليثيوم (GVC)
للتطبيقات الصناعية الثقيلة وخارج الطريق تحت ظروف قاسية وصدمات وأحمال بطيئة.

للاستخدامات التي تتطلب NLGI #2

GSP



Not available in Canada

ABC



PCI



شحم بخاخ (GSP)
يوضع بسرعة وانتظام، ومناسب للأماكن صعبة الوصول: المفصلات والنوابض والسلاسل الصناعية والمزاليج والروافع.

زيت سيف وسلسلة شبه تخليقي (ABC)
تزييت وحماية ممتازان يساعدان على إطالة عمر السيف والسلسلة.

زيت ضاغط تخليقي
حماية متفوقة للضواغط اللولبية والريشية والترددية وغيرها.

ISO 32, SAE 10W (PCH) **ISO 68, SAE 30 (PCJ)**
ISO 46, SAE 20 (PCI) **ISO 100, SAE 30/40 (PCK)**

SIROCCO زيت ضاغط تخليقي (SEI)
بديل مباشر لزيوت الضواغط من نوع PAG مثل Sullair Sullube و Ingersoll Rand SSR Ultra Coolant.
للاستخدامات التي تتطلب ISO 32/46

SEI, AWG, AWH, AWI, HVG, HVH, HVI, HVJ



HCG46



زيت هيدروليك تخليقي مضاد للتآكل
حماية متفوقة للأنظمة الهيدروليكية العاملة تحت ضغط وحمل مرتفعين.

ISO 22 (AWG) **ISO 32 (AWH)** **ISO 46 (AWI)**

زيت هيدروليك تخليقي متعدد اللزوجة
تركيبة اقتصادية تحمي طوال الفصول وتعمل بثبات في معظم الأنظمة الهيدروليكية.

ISO 22 (HVG) **ISO 32 (HVH)** **ISO 46 (HVI)** **ISO 68 (HVJ)**

زيت هيدروليك بدرجة تجارية
يحمي التطبيقات الهيدروليكية الصناعية والمتنقلة. يقاوم الأكسدة والتآكل والرغوة للحفاظ على نظافة المكونات.

ISO 32 (HCG32) **ISO 46 (HCG46)** **ISO 68 (HCG68)**



جميع الأسماء والصور والعلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها، وقد تكون علامات مسجلة في بعض البلدان. لا يعني استخدامها أي ادعاء بالانتساب أو التزكية.


P.i. (API)
يستعيد حتى 14% من القدرة الحصانية. العبوة متوافقة مع أنظمة التعبئة بلا غطاء. أضف العبوة كاملة عند التعبئة.

API



INDUSTRY'S MOST ADVANCED

التركيبة تحس
اقتط
الوقو



Injector **before** P.i. treatment.



Injector **after** one P.i. treament.





٢بعد معالجة واحدة بـ P.i. رأس الأسطوانة قبل المعالجة بـ P.i.

AQS



Addresses Ethanol-Related Performance issues

طريقة الاستخدام: عبوة واحدة تعالج حتى 6 غالونات (23 لترا) للتنظيف، وحتى 12 غالونا (45 لترا) للحماية المستمرة.
لأفضل نتيجة استخدم with every tank.

Quickshot (AQS)
يعالج مشاكل الأداء المرتبطة بالإيثانول والماء ووقود المضخة المتسخ في محركات البنزين ثنائية ورباعية الشوط وأنظمة وقود المركبات الترفيهية، ويعيد الأداء الأقصى.

• دراجات • مزلجات ثلج • قوارب • ATV • حفافات • محاريث • جزازات • نافخات ثلج • مناشير • مولدات • معدات زراعية وإنشائية • وغيرها

الوقود المتدهور يسبب مشكلة صيانة كبيرة في محركات الدراجات، إذ يكون ورنيشا وصمغا وبقايا تسد المكربنات والحاقنات والفلاتر. ترسب الكربون على رؤوس المكابس يسبب إشعالا مبكرا وتقطيعا واستجابة ضعيفة للخانق. ويتوقع أن تتفاقم المشكلة مع ارتفاع نسبة الإيثانول في وقود المضخات.

AMSOIL Quickshot (AQS) إضافة وقود ممتازة تنظف بعمق وتعيد الأداء الأقصى لأنظمة وقود الدراجات والمركبات الترفيهية. كما تثبت الوقود بين الاستخدامات وأثناء التخزين القصير.



انفصال الطور — الماء مصبوغ بالأزرق

انفصال الطور هو هبوط مزيج الإيثانول والماء إلى قاع الخزان، مما يسبب احتراقا فقيرا.

يساعد Quickshot على إبقاء جزيئات الماء مبعثرة لمنع انفصال الطور.



Not available in Canada

مزلق الأسطوانة العلوية للبنزين (UCL)
يزيت نظام الوقود والأسطوانات العلوية. يقاوم تآكل الإيثانول. يساعد على إبقاء الحاقنات نظيفة. العبوة متوافقة مع أنظمة التعبئة بلا غطاء. استخدم العبوة كاملة عند كل تعبئة.

مثبت البنزين (AST)
يساعد على منع الورنيش والحمأة في المعدات الموسمية المخزنة كالمزلجات والجزازات والدراجات والقوارب. أونصة واحدة (60 مل) تعالج 2.5 غالون (9.46 لتر).

زيت تغشية المحرك (FOG)
يساعد على منع التآكل والتشغيل الجاف في المحركات الخارجية ومعدات الحدائق والدراجات والمزلجات و ATV والمنازل المتنقلة والمولدات أثناء التخزين.

DOMINATOR رافع أوكتان (AOB)
يحسن أداء محركات البنزين ثنائية ورباعية الشوط. يعالج حتى 15 غالونا (57 لترا).

رافع أوكتان للدراجات (MOB)
يرفع الأوكتان حتى ثلاث درجات لأقصى قدرة وكفاءة. يعالج 4 – 6 غالونات (15 – 23 لترا).



Not available in Canada

منظف حاقنات الديزل (ADF)
يستهدف ترسبات الفوهة وغرفة الاحتراق والحاقنات عالية الضغط. يزيت لتقليل تآكل المضخة والحاقن. مركز لنتائج سريعة وقدرة أعلى واقتصاد وقود حتى 8% في المحركات المتسخة. أونصة (30 مل) تعالج حتى 5 غالونات (18.93 لتر).

محسن تدفق الديزل في البرد (ADD)
يعدل تشكل بلورات الشمع في البرد لخفض نقطة الانسكاب ومنع ترسب الشمع وتحسين الترشيح. يخفض نقطة انسداد الفلتر حتى 40 °ف (22 °م) في ديزل الكبريت المنخفض جدا. أونصة (30 مل) تعالج حتى 5 غالونات.

رافع سيتان الديزل (ACB)
يرفع رقم السيتان حتى ثماني درجات لأقصى قدرة واقتصاد وقود وتشغيل أسهل. تعمل محركات الديزل بأفضل حال عند سيتان 50 أو أعلى، بينما وقود أمريكا الشمالية غالبا بين 40 و .45 أونصة (30 مل) تعالج حتى 10 غالونات.

تعبأ الأوعية سعة 5 غالون والبراميل سعة 55 غالونا حتى 98% من السعة لإتاحة تمدد المنتج في الحرارة.





Not available in Canada

منظف حاقنات ديزل + رافع سيتان (ADS)
يجمع إزالة الترسبات ورفع السيتان في عبوة واحدة. أونصة (30 مل) تعالج حتى 5 غالونات.

ديزل 4 في 1 (ADB)
يجمع تنظيف الحاقنات ومنع التجلط ورفع السيتان في عبوة واحدة. أونصة (30 مل) تعالج حتى 2.5 غالون.

استعادة الديزل (DRC)
معالجة طارئة تسيل الديزل المتجلد وتذيب الفلاتر المتجمدة. احتفظ بعبوة للطوارئ. أونصة (30 مل) تعالج حتى غالون واحد.

زيت أدوات هوائية تخليقي (AIR)
يزيت محامل ومحركات الأدوات الهوائية الدوارة والمكبسية، ويدير الرطوبة ويرطب موانع المطاط والبلاستيك.

AFO



Not available in Canada

زيت فلتر الهواء (AFO)
يتغلغل بسرعة في فلاتر الرغوة لمنع دخول الأوساخ والماء وتأمين أقصى تدفق هواء نظيف. تركيبته اللاصقة تمنع تجمع السائل في علبة الهواء وتحجز التراب والرمل.

APF



Not available in Canada

Power Foam (APF)
يحسن التشغيل والأداء بتنظيف أنظمة السحب المتسخة والبواجي، وتحرير الصمامات العالقة وإزالة الصمغ والورنيش والكربون.

ADG



Not available in Canada

مزيل شحم للخدمة الشاقة (ADG)
مذيبات قوية وسريعة تهاجم الأوساخ النفطية على المستوى الجزيئي لتفكيك التصاقها بالمعدن والخرسانة والأسطح الأخرى.

ALS



Not available in Canada

بخاخ سيليكون (ALS)
لتزييت أو حماية المطاط والنايلون والبلاستيك والتنجيد والفينيل والخشب والكرتون والألياف الزجاجية. ممتاز لعزل المنتجات الجلدية. استخدامات منزلية كثيرة.

AMS



Not available in Canada

Mudslinger (AMS)
طبقة حماية ضد تراكم الوحل والتراب والثلج على **ATV** و **UTV** والدراجات الترابية، لتسهيل التنظيف.

AED



Not available in Canada

مزيل شحم المحرك (AED)
ينظف أسطح المحرك بقطع الشحم والزيت والأوساخ.





AGC



Not available in Canada

منظف زجاج (AGC)
يقطع الشحم والأوساخ أسرع من منظفات زجاج رائدة، ويبقى حيث يرش ولا يترك خطوطا.

AMP



حامي المعادن (AMP)
يزيح الماء ويتغلغل ويزيت ويحمي الأسطح المعدنية من التآكل، ومنها المفصلات والأجزاء الصارة والأنظمة الكهربائية.

AMH



Not available in Canada

حامي معادن للخدمة الشاقة (AMH)
يتغلغل ويلتصق بالمعدن تاركا طبقة تدوم وتحمي من الملح والرطوبة والتآكل الكيميائي.

ACL



Not available in Canada

مزلق سلسلة (ACL)
حماية متميزة من التآكل والصدأ. يساعد على إطالة عمر السلسلة. لا يجذب الأوساخ ولا يتطاير. سريع الجفاف.

ANT



ANTPC



سائل تبريد بروبيلين غليكول (ANT)
حماية لكل المناخات حتى 150,000 ميل (241,402 كم) أو 5 سنوات،

أيهما يأتي أولا، في سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة. وحتى 1,000,000 ميل أو 20,000 ساعة أو 8 سنوات في التطبيقات الثقيلة. تركيبة مركزة.

للاستخدامات التي تتطلب AS/NZS 2108.2004 Type A • TMC RP329B, TMC RP338 • ASTM D3306, D6210, D7583, D7820 Freightliner • DDC 7SE 298, 93K217 • Cummins 3666132 • Cummins 14603 • Suitable for use with Case New Holland MAN 324 NF • JIS K2234 • International Truck and Engine / Navistar CEMS B-1 Type III-A • GM Heavy Truck • 48-22880 DAF • PACCAR CS0185 • Mack 014GS17004, 014GS17009 • Kenworth RO26-170-97 • MTU MTL 5048 • MB DBL 7700 • Volvo Heavy Truck • Scania TB1451 • Peterbilt 8502.002 • MAT 74002

سائل تبريد سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة (ANTPC)
مصمم ليتجاوز متطلبات المصنع

حتى 150,000 ميل (241,402 كم) أو 5 سنوات، أيهما يأتي أولا. تركيبة جاهزة الخلط.

مصمم لكل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة المحلية والمستوردة. يلبي مواصفات GM 6277 و JIS K2234 و VW TL 774D و Ford WSS-M97B44-D و ASTM D3306.

ANTHD



PSAF



سائل تبريد للخدمة الشاقة (ANTHD)
نقل حرارة متفوق وحماية ممتازة من التآكل

وتكهن بطانات الأسطوانات والتجمد والغليان. حماية حتى 1,000,000 ميل أو 20,000 ساعة أو 8 سنوات، أيهما يأتي أولا. تركيبة جاهزة الخلط.

للاستخدامات التي تتطلب AS/NZS 2108.2004 Type A • TMC RP329B, TMC RP338 • ASTM D3306, D6210, D7583, D7820 Freight • DDC 7SE 298, 93K217 • Cummins 3666132 • Cummins 14603 • Suitable for use with Case New Holland MAN • JIS K2234 • International Truck and Engine / Navistar CEMS B-1 Type III-A • GM Heavy Truck • liner 48-22880 PACCAR • Mack 014GS17004, 014GS17009 • Kenworth RO26-170-97 • MTU MTL 5048 • MB DBL 7700 • 324 NF Volvo Heavy Truck • Scania TB1451 • Peterbilt 8502.002 • DAF MAT 74002 • CS0185

سائل تبريد للمركبات الترفيهية (PSAF)
يساعد على ضبط الحرارة في التطبيقات الترفيهية الساخنة عالية الدوران.
حماية لكل الفصول حتى خمس سنوات.



AMSOIL تقاوم التكهف
في اختبار مستقل وفق معيار الصناعة، لم تظهر بطانات الأسطوانات المحمية بـ AMSOIL تقريبا أي تكهف.

ي ي بناء على نتائج اختبار التكهف ASTM D7583.



AMSOIL تقاوم التآكل
في اختبار مستقل، لم تظهر صفائح الحديد الزهر والنحاس المحمية بـ AMSOIL تقريبا أي تآكل.

ح ح بناء على نتائج اختبار التآكل ASTM D2570.

RDCB



FLSH



Not available in Canada

DOMINATOR معزز التبريد (RDCB)
يساعد على خفض حرارة المحرك وزيادة القدرة وتسريع التسخين وتقليل تآكل المبرد والمحرك في السباق وسيارات الركوب.

غسول المحرك والناقل (FLSH)
يساعد على استعادة كفاءة التشغيل وزيادة اقتصاد الوقود وتقليل الانبعاثات في محركات البنزين والديزل والنواقل الأوتوماتيكية.



مزلق وحامي أسلحة تخليقي (FLPBA, FLPSC)
يزيت ويحمي الأسلحة النارية ويساعد على إطالة عمرها ومنع الانسداد والتعليق والتآكل. أداء في الحر والبرد. مصمم خصيصا للأسلحة ويتفوق على المنتجات متعددة الاستخدام.

منظف وحامي أسلحة (FCPSC, FCPCN)
يتغلغل في الأجزاء صعبة الوصول وينظف بقايا الاحتراق عن كل الأسطح ويحميها للتخزين ويقلل التعليق ويزيد الاعتمادية. يقاوم التآكل.

سائل فرامل تخليقي DOT 3 و 4 (BFLV)
سائل فرامل عالي الأداء متعدد الاستخدام لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة والمركبات الترفيهية.

s a DOT 3, 4 or 5.1 brake fluid. للمعدات التي تتطلب



DOMINATOR سائل فرامل سباق تخليقي DOT 4 (BFR)
نقطة غليان عالية لمقاومة تلاش الفرامل وقفل البخار في السباق الشديد.

s a DOT 4 brake fluid. لمعدات السباق التي تتطلب

منظف فرامل وقطع (BPC)
منظف احترافي يزيل الزيت والشحم وسائل الفرامل والملوثات بسرعة عن أجزاء الفرامل ومكونات السيارة.

منظف فرامل وقطع خال من الكلور (NCBC)
يزيل الزيت والشحم وسائل الفرامل من دون بقايا، ويساعد على تقليل صرير الفرامل. ينظف من دون تفكيك كبير.



سائل توجيه تخليقي متعدد المركبات (PSF)
حماية من التآكل وعمر طويل للمكونات وتشغيل هادئ في معظم سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة.

للاستخدامات التي تتطلب American Motor Corporation C 4634 • BMW 82 11 0 148 132; 83 29 0 429 576; 81 22 ESW- ;Ford M2C138-CJ • MS-5931, MS-9602 & MS-11655 ;Chrysler MS-1872 • 1 468 879 & 82 11 1 468 041 • 89021184 & 1050017 ;9985835 ;GM/Saginaw PSF 9985010 • M2C204-A & M2C33-F ;M2C195-A ;M2C128-C&D 001 989 24 03 ;001 989 24 03 10 ;345.0 ;Mercedes Benz 236.3 • PSF-4 & PSF 00232-19017 ;Hyundai/Kia PSF-3 Porsche 000 043 • Nissan PSF-II • Navistar TMS 6810 • Mitsubishi Diamond SP III & PS Fluid • 12 & Q 1 32 0001 P/N ;Toyota PSF Type EH • Subaru K0209A0080 • (45) 30 09 800 & 30 32 380 ;Saab 93160548 • 206 56 G 004 000 M7 & G 004 ;G 004 000 M2 ;G002000 ;VW/Audi TL-52146 • Volvo 1161529 & 30741424 • 008886-01 000 M8

Miracle Wash غسيل وتشميع بلا ماء (AMW)
غسيل وتلميع جاف يمنح أداء سريعا وسهلا واقتصاديا. لا يحتاج إلى ماء.



مضخة سحب السوائل (G2576)
تساعد على سحب سائل التوجيه وزيت المحرك وزيوت نقل الحركة وسائل التبريد. ويمكن استخدامها لتعبئة الزيوت في الأماكن الضيقة.

منتجات الأسواق الدولية



هذه منتجات حصرية للأسواق الدولية، متاحة للموزعين إضافة إلى تشكيلة AMSOIL الكاملة.

زيت محرك تخليقي Extreme Power
حماية متميزة من التآكل ومقاومة لاستهلاك الزيت حتى في الظروف القاسية. مصمم للمركبات المستخدمة على الطريق.

- **0W-30 (P300)**
  للمركبات التي تتطلب .... API SP, SN PLUS, SN • Mercedes-Benz 229.51 • BMW LL-04
  GM dexos2 • ACEA C3 • Porsche C30 • Volkswagen 504.00/507.00
- **0W-40 (P400)**
  للمركبات التي تتطلب ... API SN, SM • Mercedes-Benz • BMW LL-01 • ACEA A3/B3, A3/B4
  Volkswagen 502.00, 505.00 • Renault 0710, 0700 • Porsche A40 • 229.1,229.3,229.5



زيت محرك تخليقي OE
حماية محرك تخليقية بالكامل للتقنيات المتقدمة، ومنها التيربو والحقن المباشر. مصمم لفترات التبديل الأطول التي يوصي بها المصنع.

- **5W-40 (OEB)**
  للمركبات التي تتطلب ... API SQ, SP, SN PLUS
- **10W-40 (OEH)**
  للمركبات التي تتطلب ... API SQ, SP, SN PLUS
- **20W-50 (OER)**
  للمركبات التي تتطلب ... API SQ, SP, SN PLUS





زيت محرك مخلوط تخليقي
ترقية واضحة لمن يستخدمون الزيوت التقليدية، مع حماية لمشقات التنقل اليومي والأعمال الشاقة. يحمي تقنيات المحركات الحديثة، ومنها التيربو والحقن المباشر.

- **10W-30 (SB1030)**
  للمركبات التي تتطلب API SQ (Resource Conserving), SP, SN-PLUS ... ILSAC GF-7A, GF-6A, • Chrysler MS-6395 • GM 4718M • GF-5...
- **10W-40 (SB1040)**
  للمركبات التي تتطلب API SQ, SP, SN-PLUS ...
- **20W-50 (SB2050)**
  للمركبات التي تتطلب API SQ, SP, SN-PLUS ...



- **5W-30 زيت محرك أوروبي تخليقي 100% (EFT)**
  تركيبة تخليقية ممتازة للمتطلبات الخاصة للمحركات الأوروبية. تحمي أنظمة الانبعاثات المتقدمة. ممتازة للبنزين والديزل. تحارب الرواسب لنظافة متفوقة. أداء متميز في كل الفصول. مصممة لفترات التبديل التي يحددها المصنعون الأوروبيون. ممتازة للشواحن التوربينية.

  للمركبات التي تتطلب API SL • ACEA A3/B3, A3/B4 • BMW LL-01 • MB 229.5 • OPEL GM-
  VW 502.00, 505.00 • Renault 0700 • LL-A-025, GM-LL-B-025

- **Gasoline Additive (AGA)**
  إضافة بنزين عالية الأداء بمنظفات تخليقية قوية. تنظف الترسبات وتبقي المحرك نظيفا في محركات الحقن المباشر والحقن في المنفذ.



MC3 MC4 MC5



MC7 MC8



APS AFS



زيت دراجات 4T تخليقي للأداء
مصمم للحرارة العالية في محركات V-twin المبردة بالهواء والدراجات الرياضية والقيادة اليومية في أقسى الظروف. يمنح الثقة التي تأتي مع الحماية والأداء المتميزين.

- **10W-30 (MC3)**
  للدراجات التي تتطلب API SN, SM, SL, SJ, SH, SG • JASO MA/MA2 للاستخدام في motorcycles that require 10W-30 motorcycle oil.
- **10W-40 (MC4)**
  للدراجات التي تتطلب API SP, SN, SM, SL, SJ, SH, SG • JASO MA/MA2 للاستخدام في motorcycles that require 10W-40 motorcycle oil.
- **20W-50 (MC5)**
  للدراجات التي تتطلب API SP, SN, SM, SL, SJ, SH, SG • JASO MA/MA2 للاستخدام في motorcycles that require 20W-50 or 15W-50 motorcycle oil.
- **15W-50 (MC7)**
  للدراجات التي تتطلب API SP, SN, SM, SL, SJ, SH, SG • JASO MA/MA2 للاستخدام في motorcycles that require 15W-50 motorcycle oil.
- **10W-50 (MC8)**
  للدراجات التي تتطلب API SP, SN, SM, SL, SJ, SH, SG • JASO MA/MA2 للاستخدام في motorcycles that require 10W-50 motorcycle oil.

UD LEBANON

زيت سكوتر تخليقي ممتاز 100%
أقصى حماية من التآكل ويساعد على تقليل الحرارة مع تعشيق ناعم، مناسب لمحركات السكوتر القوية اليوم.

- **5W-40 (APS)**
  للسكوترات التي تتطلب API SN, SM, SL, SJ, SH, SG • JASO MA للاستخدام في: suitable for JASO MB applications
- **5W-50 (AFS)**
  للسكوترات التي تتطلب API SP, SN, SM, SL, SJ, SH, SG • JASO MA/MA2 للاستخدام في: suitable for JASO MB applications

SBD2050



زيت ديزل بدرجة تجارية
زيت ديزل مخلوط تخليقي بمحتوى تخليقي يفوق .50% يلبي أو يتجاوز متطلبات المصنع على الطريق وخارجها. حماية من التآكل أعلى بضعفين.

● **20W-50 (SBD2050)**
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • Cummins CES20086, CES20081 • API CK-4, CJ-4, CI-4+, CH-4 للمركبات التي تتطلب
Ford WSS-M2C171-F1 • Deutz DQC II-10LA • JASO DH-2 • MB 228.31 • ACEA E9, E7 • DDC 93K215, 93K214 •
1 بناء على اختبار طرف ثالث في اختبار Detroit Diesel DD13 للتآكل وفق .DFS 93K222

ROTA46



سائل تبريد ضاغط لولبي تخليقي (ROTA46)
سائل بولي ألكيلين غليكول (PAG) لأقصى كفاءة وعمر للضاغط بمنع انسداد الفلتر من الورنيش والحمأة المرتبطة بالماء والصدأ. بديل عالي الجودة لسوائل المصنع، وعمر خدمة حتى 8,000 ساعة في الضواغط اللولبية.



JUD LEBANON | AMSOIL

شركة جود لبنان

الموزع الحصري لمنتجات AMSOIL في لبنان

AMSOIL Distribution Center





سن الفيل - حرش تابت - شارع كميل شمعون | +961 78 723 743 | +961 78 721 741

jud-lb.com | info@jud-lb.com | El jud | @eljud.lb | 2026 - 2027